


BAH pneumatski čekići

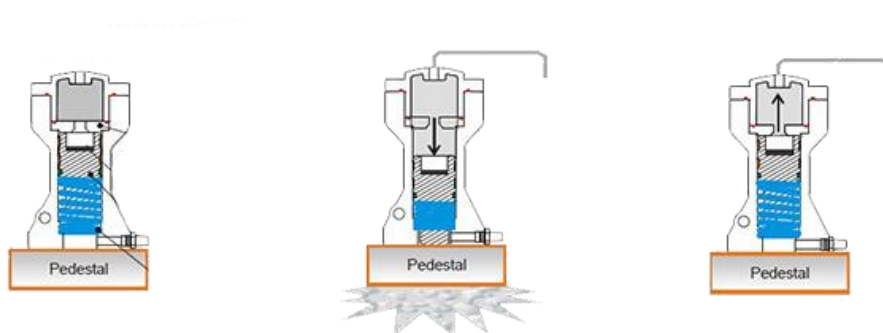

- * Izrađeni od specijalne ojačane legure aluminijuma izuzetne čvrstine
- * Jedan udarac po jednom impulsu-komandi
- * Jačina i vremenski interval udarca mogu se podešavati po želji
- * Dobro rešenje za razbijanje zasvodnjenog materijala u ćelijama i koševima
- * Radna temperatura -40-100° C
- * Potrošnja vazduha 0,028-0,455 l/udarcu
- * Princip rada: u stanju mirovanja, udarni klip je u gornjem položaju privučen silom permanentnog magneta koji se nalazi na slobodnoj strani čekića. Po aktivaciji čekića, pritisak ulaznog vazduha postaje veći od magnetne sile, dolazi do razdvajanja čekića i magneta i klip usled pritiska vazduha snažno udara u sud. Po zatvaranju dovoda vazduha, opruga vraća klip u početni položaj.