


BVT pneumatski vibratori - turbinski

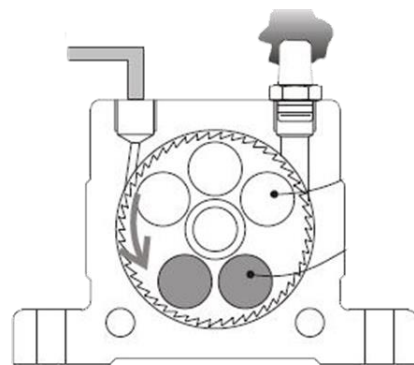

- * Izrađeni od specijalne lake legure aluminijuma naprednih mehaničkih karakteristika
- * Najbolji izbor za primenu u tihom okruženju
- * Učestalost i amplituda vibracije se mogu podešavati po potrebi
- * Trenutno aktiviranje/deaktiviranje
- * Koristi se i u sistemima pakovanja, vibro-separatorima, transporterima, itd.
- * Radna temperatura -40-100°C
- * Potrošnja vazduha 46-745 l/min
- * Princip rada: u kućištu vibratora se nalazi nekoliko kuglica različite težine čelični prsten sa kuglicom. Vazduh pod pritiskom ih pokreće po osi prstena i usled disbalansa težina stvara se centrifugalna sila koja proizvodi vibraciju